

Cascade II



nv DBSI sa
Groenstraat 4
B-1602 Vlezenbeek

☎ + 32 2 454 13 60
FAX + 32 2 569 44 29
WEB www.dbsi.be
MAIL info@dbsi.be

1. PRODUCTINFORMATIE

Het door u aangekochte whirlpoolsysteem **Cascade II** is een handelsmerk van



nv DBSI sa
Groenstraat 4
B-1602 Vlezenbeek

☎	+ 32 2 454 13 60
FAX	+ 32 2 569 44 29
WEB	www.dbsi.be
MAIL	info@dbsi.be

Technische karakteristieken van het Cascade II whirlpoolsysteem

6 waterjets
elektronische aan/uit schakelaar
gemonteerd op frame

Opties

6 afsluitbare hydrojets
2 extra rugjets
2 extra voetjets
roterende jet
1 PK motorvermogen
1,5 PK motorvermogen
waterniveaubeveiliging
overloopcombinatie chroom
onderwaterverlichting + beveiliging
4 rugjets met luchtregeling
kraanwerk
thermostaat – kraanwerk
uitloop Niagara
uitloop Cobra
uitloop Big

2. HET NUT VAN EEN WHIRLPOOL



Vanuit de holistische visie en de reguliere medische inzichten is bekend dat er een samenhang bestaat tussen lichaam en geest en tussen verstand en gevoel. Maar ook tussen de mens en zijn omgeving. Alle factoren vormen één geheel waarbij het evenwicht een belangrijke rol speelt. Als het evenwicht verstoord is door bijvoorbeeld een ziekte of overbelasting, kan dit onder andere leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat, waaronder spieren en gewrichten. De zieke en overbelaste gewrichten en

spieren kunnen chronische pijn en vermoeidheid veroorzaken. Deze pijn en vermoeidheid kan u nu op uw tempo en in uw eigen privé-sfeer verhelpen. u zal heel snel ervaren dat wanneer u regelmatig gebruikt maakt van een heerlijk verfrissende onderdompeling in uw whirlpool u zich terug als een herboren persoon zal voelen. 's Morgens om lekker fit de dag aan te vatten of 's avonds om eens zalig onderuit te ontspannen en al uw zorgen compleet te vergeten. Gedaan met die ontzettende dure pepmiddeltjes die maar een kortstondige positieve invloed hebben (vaak verrichten zij meer kwaad dan dat zij helen). Door de verfrissende krachten van deze whirlpool hebt u hét middel om uw leven nieuwe energie in te blazen. Dit vitaliserende middeltje is waarschijnlijk het enige op de wereld dat compleet ontdaan is van allerlei vervelende nevenwerkingen. U kiest zelf op welke manier u zich wil laten verzorgen. En bovenal, niemand staat op uw vingers te kijken!

Watertherapie

Watertherapie wordt al sinds mensenheugenis toegepast. Hierbij maakt men gebruik van de natuurlijke bronnen als snelstromende beken en watervallen. Hieruit zijn later de kuuroorden ontstaan die dezelfde technieken gebruiken onder gecontroleerde en geconditioneerde omstandigheden.



Uw kuuroord thuis

De ambiance in een kuuroord is natuurlijk voortreffelijk. Het bezoek aan een kuuroord vergt echter nogal wat financiële offers en moet regelmatig worden herhaald om succesvol te zijn. Met onze whirlpools en onze airpools kunt u thuis uw eigen kuur verzorgen op het moment dat het u past.



3. INSTALLATIE

- 1) De installatie van uw whirlpoolsysteem dient steeds te gebeuren door erkende installateurs. De elektrische installatie moet steeds verricht worden door een bevoegde elektricien. De vaste aansluiting van de motor/pomp-installatie moet geschieden via een aansluitdoos, welke onder het bad gemonteerd is. Vanzelfsprekend, moet men ook rekening houden met de plaatselijk geldende elektriciteitsvoorschriften en moet men werken conform de NEN 1010 norm. De aansluiting moet gebeuren op een groep van 220V, éénfasig. Tevens moet een aardlekschakelaar van 30mA ingebouwd worden. Het metalen onderframe moet potentiaal vereffend zijn. Maak voor de aansluiting gebruik van een soepele geel / groene draad van 4 mm². Bevestig deze draad zorgvuldig onder de daarvoor aangebrachte chassisklem. Aan de motorzijde van het systeem dient een inspectieluik geplaatst te worden. Dit luik dient gecombineerd te worden met een ventilatierooster (afmetingen van het ventilatierooster 100 cm² of 10 x 10 of gelijkwaardig). Het inspectieluik dient in de opbouw te worden aangebracht en moet minimaal 40 x 40 cm meten.



Het bad moet zodanig gebouwd worden dat al de delen van het bad, die onder spanning staande delen bevatten, niet aanraakbaar zijn voor personen die het bad gebruiken. Dit zou immers de kans op elektrocutatie sterk vergroten. Dit geldt trouwens voor elk toestel dat in de badkamer opgesteld staat.

- 2) De badkamermeubelen rond het bad moeten gemakkelijk verplaatsbaar zijn om zo het eventueel onderhoud aan de massage-unit (gelegen onder het bad) mogelijk te maken. Bij een eventuele service is het natuurlijk enorm handig als deze reeds weggehaald zijn. Aan de onderkant van het bad moet er een luchttoevoer of een rooster met een minimumafmeting van 10 x 10 cm geplaatst worden, zodat de massage-unit voldoende lucht kan krijgen. Het is heel belangrijk om vooral daar waar het bad door frontpanelen is afgeschermd, een goede luchttoevoer te hebben. De gehele badkamer dient op het moment van gebruik van het massagebad goed geventileerd te worden.
- 3) Het bad moet goed ondersteund worden, zodat de hoeken niet kunnen afbreken op het moment dat hierop grote gewichten rusten.
- 4) Nadat de installatie gebeurt is, is het aangeraden om het bad met lauw water uit te wassen.

4. GEBRUIK EN BEDIENING

4.1 Dagelijks gebruik van het massage bad

Vullen van het bad

Vul het bad met warm water, echter nooit warmer dan 50°C

n.b. De D.B.S.I. elektronische whirlpools hebben een droogloop-beveiliging, hetgeen het droogdraaien van de installatie voorkomt. De hydro-massagefunctie kan dus niet aangezet worden als het waterpeil van het bad niet 6 cm boven de zij-jets staat.

Het **Cascade II** model stelt u in staat om te kiezen voor verschillende vormen van watermassage. De bediening gebeurt op een eenvoudige manier door middel van een tiptoetsbediening op de display. Deze is op de rand van het bad bevestigd is.

Ledigen van het bad

U kan het water uit het bad laten lopen door aan de grote knop aan de binnenzijde te draaien. Hierdoor wordt het afvoerputje geopend.




4.2 Bediening van de display

4.2.1 Toetsenbeschrijving

1 ON/OFF In- en uitschakelen van de pomp

Om de hydromassage te starten is het noodzakelijk dat de jets volledig onder het waterniveau zijn. Door op de "ON/OFF" toets (1) te drukken start de hydromassage. Door nogmaals op deze toets te drukken, kan u de hydromassage stoppen.




BELANGRIJK



Zolang het water het minimumniveau niet bereik heeft, zal de indicatieled voor het waterniveau blijven branden. Pas als deze uit is, kunnen de functies gestart worden.

5. SCHOONHOUDEN EN ONDERHOUD

Het bad moet op dezelfde manier als al het andere sanitair schoongehouden worden. Aangewezen is om gebruik te maken van gewone schoonmaakmiddelen (gebruik nooit scherpe methylohoudende stoffen, alcohol of schuurmiddelen). Wij bevelen zachte zeep aan. Lichte beschadigingen kunnen worden weggewerkt met fijn schuurpapier (nr. 1000), waarna de krasjes weer met een auto-polish kunnen worden weggepoetst.

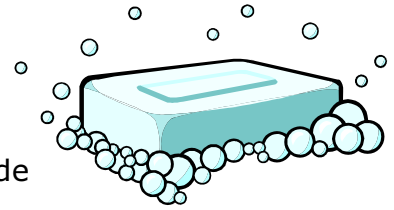

Wilt u uw bad terug als nieuw?



Na een goede behandeling met een auto-polish verkrijgt uw bad weer haar glimmende oppervlak.



Onze systemen werden zorgvuldig getest op lekkage en het goed functioneren van het systeem. Omdat wij geen controle kunnen uitvoeren op het transport en de plaatsing, raden wij u aan om alvorens het bad in te bouwen, een grondige controle uit te voeren. Belangrijk is dat u het bad controleert op lekkage en op het goed functioneren van alle onderdelen.

Het buizensysteem moet minstens éénmaal per maand als volgt ontsmet worden :

1. Vul het bad met water (of gebruik het laatste badwater) en voeg whirlpoolreiniger toe. (voor de dosering moet u de desbetreffende verpakking nalezen)
2. Zet de massagefunctie ongeveer 5 minuten aan. Laat het bad hierna leeglopen waarna de nadraai-cyclus vanzelf start.
3. Vul het bad daarna opnieuw met water en laat de massage functie nu 2 tot 3 minuten aanstaan. Laat het bad weer leeglopen. Het bad is weer schoon.

Waarschuwing

De garantie dekt geen schade ontstaan door :

- het gebruik van water boven de 50°C
- gebruik van scherpe methylohoudende middelen, alcohol of schuurmiddelen
- overgewicht of het gebruik van overmatige kracht
- overdadig blootstellen aan ultraviolet stralen, bv. van een naast het bad geplaatst solarium

n.b. Als u uw massage bad wenst te gebruiken als een gewoon bad (dus zonder de massage mogelijkheden), dienen alle zeepresten grondig te worden verwijderd na het baden (zie ook het schoonmaken van het buizensysteem). Zelfs het kleinste restje zeep kan het gebruik van de massage functie verstoren.

Wij wensen u natuurlijk erg veel plezier met uw Cascade II Whirlpoolsysteem

6. VOORWAARDEN VAN WAARBORG

Algemene voorwaarden

Onze apparaten zijn gewaarborgd tegen alle materiaal gebreken of innerlijke werksfouten gedurende een jaar, vanaf levering (of indienststelling.)

Wij verbinden ons alle erkende slechte onderdelen te herstellen of te vervangen door onze diensten en dit eventueel, na onderzoek in onze werkhuizen. De werkuren blijven ten laste van de gebruiker. De waarborg van het vervangstuk eindigt in dezelfde tijd als het vervangen stuk.

Waarborggrenzen

De apparaten moeten geïnstalleerd zijn door een erkend installateur volgens de voorschriften. Het gebruik ervan moet in normale omstandigheden gebeuren en moet regelmatig onderhouden worden. In het bijzonder en op niet begrensde wijze, zijn de beschadigingen veroorzaakt door condensatievorming, vorst en corrosie fenomenen in de waterleidingen, niet gewaarborgd.

Belangrijke nota

De welwillende door de fabrikant aangebrachte veranderingen aan de apparaten, om ze aan te passen aan de installaties waarvoor zij niet voorzien zijn, of de raadgevingen door de fabrikant of zijn aangestelde, om de werking van de installaties te verbeteren, zijn enkel gedaan met het doel de installateurs te helpen de eventuele moeilijkheden op te lossen, en kunnen bijgevolg de verantwoordelijkheid van de fabrikant niet in het gedrang brengen.

De waarborg geeft geen recht op vergoeding van welke aard zij ook wezen, ook niet het gewoon onderhoud van het apparaat.



De elektronikakast is verzegeld. Wanneer deze zegel verbroken is, vervalt elke garantie.



U kan enkel genieten van de garantievoorwaarden indien u de garantiekaart volledig ingevuld terugstuurt.

Terugzenden naar / Renvoyer à



nv DBSI sa
Groenstraat 4
B-1602 Vlezenbeek

☎ + 32 2 454 13 60
FAX + 32 2 569 44 29
WEB www.dbsi.be
MAIL info@dbsi.be



GARANTIEKAART

CARTE DE GARANTIE

waarborgtermijn : 1 jaar
période de garantie: 1 jaar

WHIRLPOOLSYSTEEM CASCADE II
SYSTEME WHIRLPOOL CASCADE II

Naam / Nom:

Adres / Adresse:

Postcode / Code postal:

Woonplaats / Localité:

Tel:

Fax:

E-mail:

Website:

Installateur / Installateur:

Aankoopdatum / Date d'achat:

Referentie aankoopnota / Référence facture:

Type:

Serienummer / N° série:

Opmerkingen / Remarques:

.....

.....

